

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)
上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.
Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai
Tel: 021-57350280
Fax: 021-31106889 / 57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)
上海市金山区枫泾镇建贡路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.
Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai
Tel: 021-57350280
Fax: 021-31106805

越南海尔梅斯机械责任有限公司
HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY

Add: BLOCK 28-30-32, 11 STREET, TAN DUC INDUSTRIAL PARK, HUU THANH COMMUNE,
DUC HOA DISTRICT , LONG AN PROVINCE, VIET NAM.
Tel: (+84-0272) 3769688
Fax: (+84-0272) 3769690

韩国汉钟精机株式会社

Hanbell Precise Machinery Korea Co., Ltd.

韩国忠清南道天安市西北区2工业园区2路112号1层

Add: 1 / F, No. 112, Road 2, Industrial Park 2, North District, Cheonan City,
South Chungcheong Province, South Korea
Tel: +82-41-5625888
Fax: +82-41-5625887

www.hanbell.com.cn



股票代码:002158

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

D系列

双段螺杆式空气压缩机

上海汉钟精机有限公司对产品不断改进，保留设计变更权，如有变更，恕不另行通知。

诚信·创新·卓越



版本号SHB-D-C-23-A


成就非凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn

汉钟

“品质、环境、安全政策”

- 品质挂帅，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善

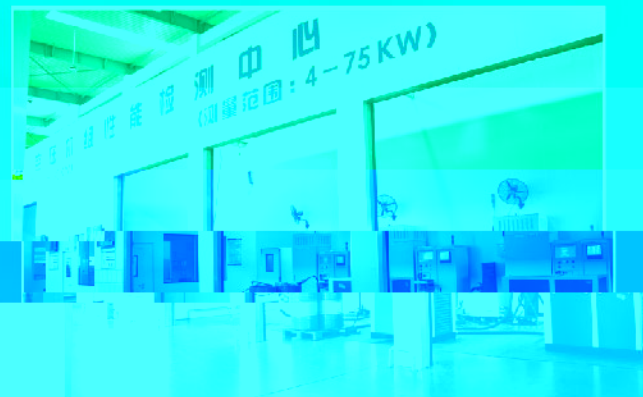

目录

CATALOG

- 01 公司简介
- 02 资质荣誉
- 03 D系列双段压缩机体
- 05 D系列双段压缩机
- 06 D系列双段压缩机组技术规格表
- 07 U系列双段永磁变频压缩机组技术规格表
- 08 销售、服务网络




汉钟·上海

汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及相关产品制造工厂，在空气压缩机领域，压缩机与真空泵领域，拥有领先的产品研发能力，产品性能不断得到提升，产品覆盖各业界。训练有素的生产团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

历经多年淬炼，汉钟已成为行业领军企业，不仅在国内市场，更以高品质产品，占领海外市场。高精度设备、自动化仓储、AGV、完整测试实验室与有效率的物流管理，加上品质、环境安全管理系统的有效运行，保证了汉钟“品质提升、物超所值”的方针宗旨，汉钟系列产品每年都以高成长率创造着令人惊奇的一页，秉持诚信、创新、卓越的经营理念，上海汉钟将在国内、放眼世界，不断提供优质的系列产品与服务，引领流体机械行业。

资质 / 荣誉：

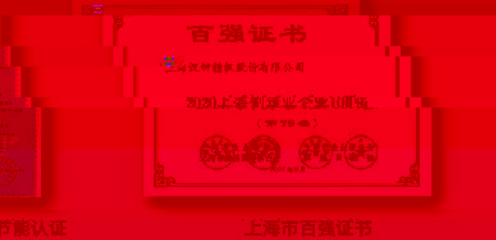

节能认证

上海市百强证书



ISO9001:2000证书

FCCA 电机安全

Class N 证书

空压机能效



工业质量诚信企业

全国工业品牌培育示范企业




AAA级信用等级

中国制造业创新品牌100强

中国机械

D系列双段压缩机体

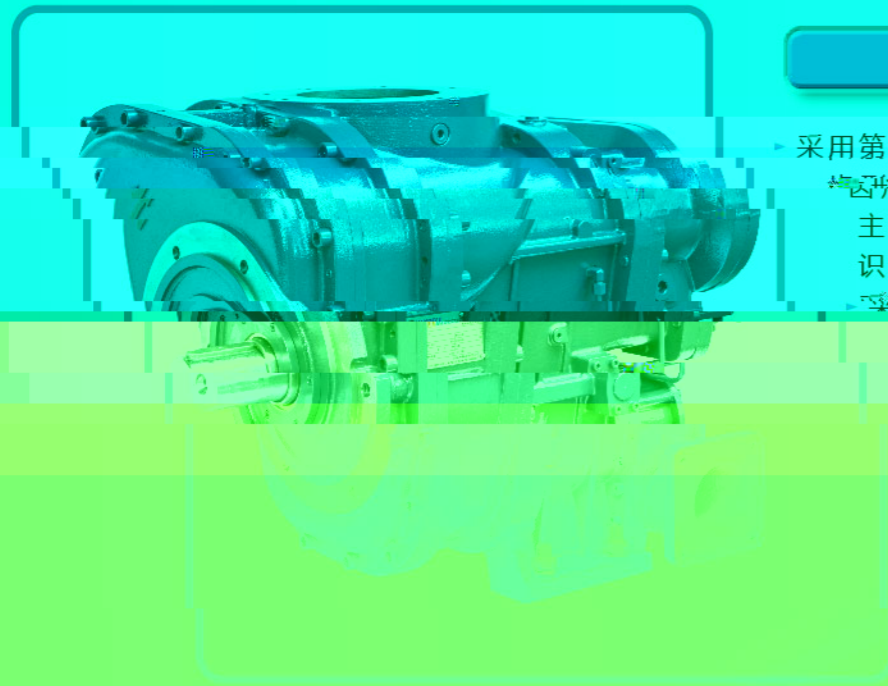

双段螺杆主机

- 采用第五代S型非对称5:6产用齿形，实现尖端速度等程设计，自主研发生产，拥有完全的自主知识产权。
- 采用进口重载轴承，大直径转子，转速更低，主机使用寿命长，同时大大提升了容积效率。

采用容积比进气高压侧不可逆回流，压缩比越高，泄漏量越大，空耗功率尚非气在压缩，双段在容积效率压缩比较，大大降低了回流泄漏量，容积效率得到大幅提升，可实现10~15%的提升。

主要设备：


铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足各种不同客户需求。

加工设备：

先进的CNC转子齿形研磨机，使汉钟压缩机在制造精度和加工精度等方面达到先进水平。

测量设备：

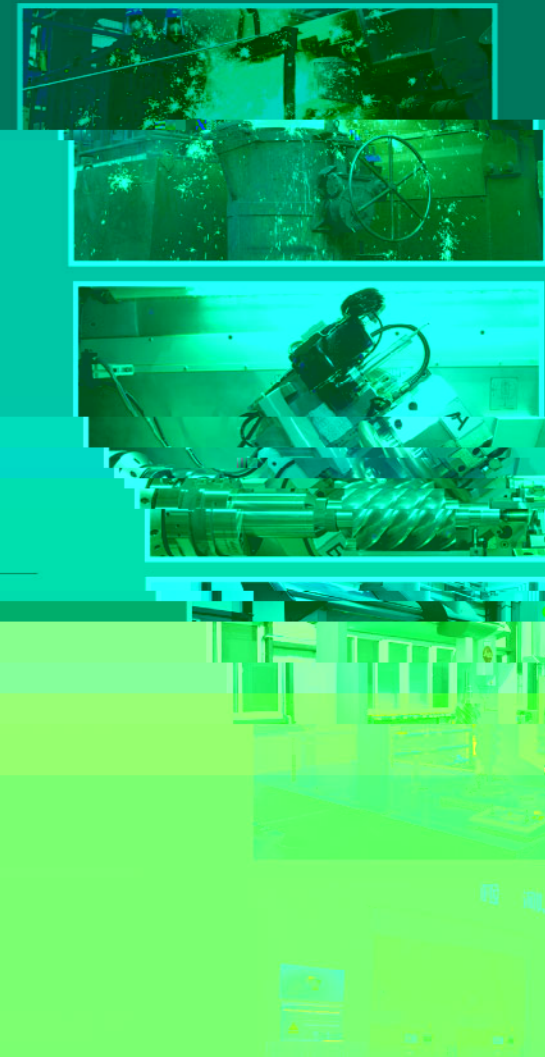


D系列双段压缩机组

主要参数：

输出功率：37~355kW

风量：7.9~72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa



D系列双段压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	8	9.0	G2	1850	1900*1500*1600
		10	9.5			
		13	6.0			
AA6-55A-D	55	8	12.5	DN50	2390	2500*1600*1700
		10	9.8			
		13	7.7			
AA6-75A-D	75	8	16.5	DN50	2430	2500*1600*1700
		10	12.3			
		13	12.1			
AA6-90A-D	90	8	20.1	DN80	3350	2980*1850*2020
		10	16.0			
		13	12.1			
AA6-110A-D	110	8	23.7	DN80	3730	2980*1850*2020
		10	18.6			
		13	15.8			
AA6-132A-D	132	8	28.2	DN100	4780	3280*1880*2120
		10	22.4			
		13	19.5			
AA6-160A-D	160	8	32.8	DN100	5020	3280*1880*2120
		10	27.3			
		13	22.1			
AA6-180A-D	180	8	39.1	DN100	5320	3450*2000*2150
		10	35.5			
		13	28.0			
AA6-200A-D	200	8	42.7	DN100	5590	3450*2000*2150
		10	37.0			
		13	33.0			
AA6-220A-D	220	8	47.8	DN125	6400	3500*2100*2150
		10	41.6			
		13	36.4			
AA6-250A-D	250	8	54.3	DN125	7350	3500*2100*2150
		10	47.4			
		13	41.1			
AA6-280A-D	280	8	57.3	DN125	7600	3500*2100*2150
		10	52.5			
		13	46.6			
AA6-315A-D	315	8	64.4	DN125	8500	4500*2150*2250
		10	56.7			
		13	51.6			
AA6-355A-D	355	8	72.7	DN125	9000	4500*2150*2250
		10	63.7			
		13	55.9			

开启双段压缩节能新时代

1.上述技术参数根据ISO1217, 排气温度20°C, 相对湿度50%, 进气压力为0.1MPa。
 2.除标准电压为380V, 三相, 50HZ, 若有需求其它规格, 请洽汉钟销售人员。
 3.以上备有水冷机组, 若有需求请洽汉钟销售人员。
 4.若有其他功率机型之需求, 请洽汉钟销售人员。
 5.本公司持有所有规范之设计修改权利, 最终规格依机器实体为基准。

